

ELITE

elite-it.com

ARION MAG





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE

Le nouveau cadre au design moderne et fonctionnel est fabriqué en polyamide chargé de fibres de verre et garantit une grande solidité et résistance.

Grâce à ses **8 amples points d'appui**, il est très stable même lors des entraînements les plus intenses.

ROULEAUX

Les **trois rouleaux de 85 mm** de diamètre sont parfaitement équilibrés et permettent d'obtenir une rondeur du coup de pédale identique à celle de l'entraînement sur route, ce qui garantit une utilisation du rouleau sans vibrations.

Les extrémités caractéristiques de forme parabolique (avec un diamètre de l'extrémité de 100 mm) garantissent un contrôle simple de la vitesse puisqu'elles reportent instantanément le vélo vers le centre du rouleau.

La distance entre les deux rouleaux arrière a été augmentée afin d'optimiser le logement de la roue en le rendant plus stable et en améliorant ainsi la facilité et la sécurité de l'entraînement dans toutes les conditions.

La surface parfaitement lisse des rouleaux ainsi que le mélange particulier en matière plastique antistatique réduit au minimum le bruit et l'usure des pneus.

Les roulements cylindriques de grande qualité et entièrement scellés ne requièrent aucun type d'entretien et garantissent de nombreuses années d'utilisation sans anomalies ni bruits dus à l'usure des matériaux.

COMPATIBILITÉ MAXIMALE

Arion Mag peut être utilisé avec les **vélos de route et les VTT**.

Le rouleau avant peut être rapidement réglé sur **10 positions différentes** afin de permettre une compatibilité parfaite avec les dimensions spécifiques du cadre du vélo utilisé, d'une distance minimale entre les roues de 944 mm (37 pouces) à une distance maximale de 1 124 mm (44 pouces).

PRATIQUE À UTILISER

Le cadre comprend une **pratique plateforme intégrée** qui permet de monter et de descendre aisément, sans besoin d'appuis.

COMPACT

Le cadre se **referme de 180°** en réduisant ainsi l'encombrement de 50 % environ lorsqu'il n'est pas utilisé.

RÉSISTANCE MAGNÉTIQUE INTÉGRÉE


L'**innovante unité de résistance magnétique intégrée** peut être modulée sur trois niveaux et garantit une résistance homogène et progressive, ce qui permet d'effectuer des

entraînements très différents en simulant aussi bien la plaine que les côtes.

Il est ainsi possible d'entraîner tant la souplesse que la puissance.

Les trois niveaux de résistance peuvent être sélectionnés à l'aide d'un curseur simple et ergonomique, situé sur le rouleau.

Les aimants au néodyme de dernière génération utilisés pour cette unité intégrée garantissent la même force d'attraction et la durée de ces caractéristiques d'attraction dans le temps.

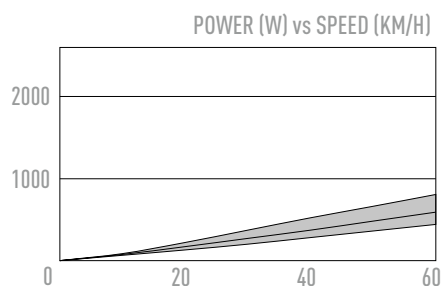

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE TRAINER	Rouleau magnétique (pas d'interaction) avec sélecteur manuel du niveau de résistance
PUISSANCE MAXIMALE	220 Watt (20km/h) - 520 Watt (40km/h)
CONTRÔLE AU MOYEN DE	Sélecteur manuel sur drum central
COMPATIBILITÉ AVEC	App Rouvy et Kinomap
VOLANT	No
COMPATIBILITÉ VÉLOS	Course et Mountain bike
INDICATEUR DE CONNEXION	No
POSSIBILITÉ DE MISE À JOUR DU FIRMWARE	No
INCLUS	Abonnement gratuit à My E-Training software & app pour 1 mois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES BLOC D'ALIMENTATION	Sans alimentation
VOLUME OUVERT (L x W x H)	500 x 1400 x 130 mm
VOLUME FERMÉ (L x W x H)	530 x 730 x 250 mm
POIDS	7,8 kg
CHARGE MAXIMALE	110 kg